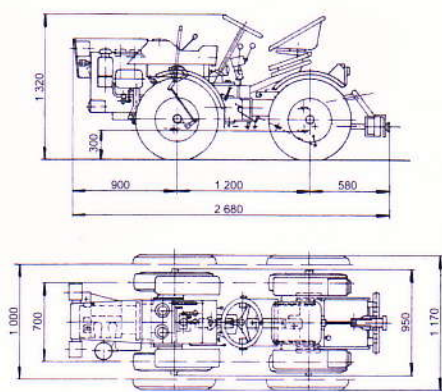


MT8-132 30HP - Klasik

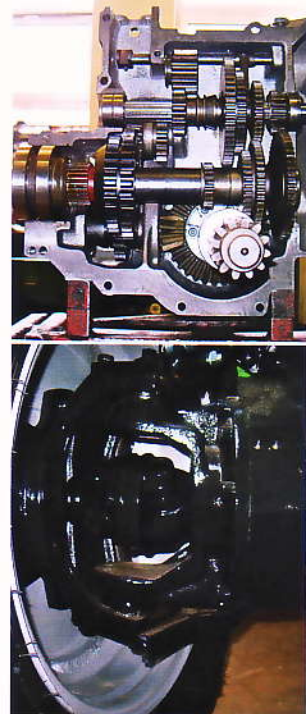


Varianta	Klasik	Rozměry		
Motor Lombardini - Diesel	Model: 9LD625.2	6,00×16	7,50×16	31,5×15,5×5
Výkon kW/HP	22 / 30			
Otáčky motoru maximální ot/min	2 800	10×75×15,3	10×75×15,3	Závaží do kol 50 kg
Objem válců cm ³	1 248			
Krouťící moment Nm@r.p.m.	76 / 2 000			
Chlazení	vzduchem			
Počet válců	2			
Převodová skříň	mechanická			
Počet rychlostí	4 vpřed / 4 vzad			
Rozsah rychlostí km/hod při 2 200 ot/min	Standardní varianta: vpřed: 1,92 - 18,16 vzad: 1,98 - 14 Pomalá varianta: vpřed: 1,44 - 13,95 vzad: 1,49 - 10,5			
Pneu přední - standard	6,00 × 16			
Pneu zadní - standard	6,00 × 16			
Třibodý závěs zadní	ISO 730 / 1N			
Ot. vývodového hřídele zadní	540 - 1 000 ot/min			
Zvedací síla zadní závěs	6 200 N			
Brzdy mechanické	2× bubnové			
Diferenciál přední	Přední uzávěrka diferenciálu			
Diferenciál zadní	Zadní uzávěrka diferenciálu *			
Řízení	Hydraulické (mechanické)			
Výkon hydraulického čerpadla	17l/min			
Provozní tlak hydrauliky	8 Mpa			
Měrná spotřeba paliva	235 g/kWh ±10%			
Objem palivové nádrže	11 L			
Poloměr otáčení	2 m			
Hmotnost	820 kg 870 kg			
	* na přání			



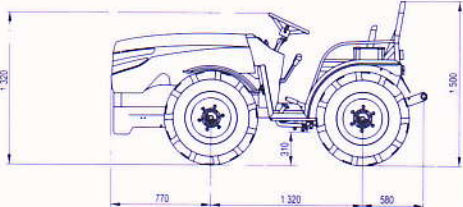
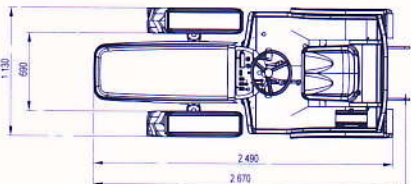


kloubové malotraktory 4×4

MT8-232 30HP - Klasik



malotraktory s předním řízením 4x4

Varianta	Klasik	Rozměry
Motor Lombardini - Diesel	Model: 9LD625.2	7,50×16 31,5×15,5×5 10×75×15,3 10×75×15,3
Výkon kW/HP	22 / 30	
Otáčky motoru maximální ot/min	2 800	Závaži do kol 50 kg
Objem válců cm ³	1 248	
Kroučící moment Nm@r.p.m.	76 / 2 000	
Chlazení	vzduchem	
Počet válců	2	
Převodová skříň	mechanická	
Počet rychlostí	4 vpřed / 4 vzad	
Rozsah rychlostí km/hod při 2 200 ot/min	Standardní varianta: vpřed: 1,92 - 18,16 vzad: 1,98 - 14 Pomalá varianta: vpřed: 1,44 - 13,95 vzad: 1,49 - 10,5	
Pneu přední - standard	7,50 - 16	
Pneu zadní - standard	7,50 - 16	
Třibodý závěs zadní	ISO 730 / 1N	
Ot. vývodového hřídele zadní	540 - 1 000 ot/min	
Zvedací síla zadní závěs	6 200 N	
Brzdy mechanické	2× bubnové	
Diferenciál přední	Přední uzávěrka diferenciálu *	
Diferenciál zadní	Zadní uzávěrka diferenciálu	
Řízení	Hydraulické	
Výkon hydraulického čerpadla	17l/min	
Provozní tlak hydrauliky	8 Mpa	
Měrná spotřeba paliva	235 g/kWh ±10%	
Objem palivové nádrže	11 L	
Poloměr otáčení	3,2m	
Hmotnost	820 kg	
	* na přání	