

B 1220
B 1620
B 1820




Kubota

Výhradní dovozce pro ČR
BONAS s.r.o. Sepekov-Staňkov,
tel: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439

www.bonas.cz/kubota

Razítko prodejce nebo servisního střediska

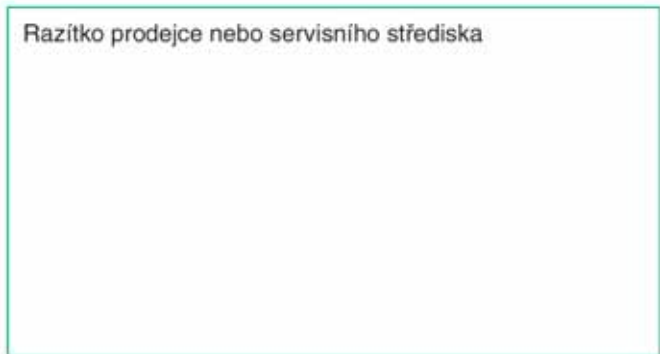

TECHNICKÁ DATA

Model	B 1220 Bez středního PTO		B1620 Se středním PTO	B 1820PS Se středním PTO
Motor	E-TVCS, kapalinou chlazený dvouválcový diesel		E-TVCS, kapalinou chlazený, tříválcový diesel	
Typ				
Výrobce, model	Kubota Z482		Kubota D722	Kubota D782
Výkon motoru dle SAE (kw/HP)	8,8 (12)		11,8 (16)	13,2 (18)
Výkon motoru dle ECE-R24 (kw)	7,9		10,3	11,9
Výkon PTO ¹⁾ (kw/HP)	7,0 (9,5)		9,2 (12,5)	10,7 (14,5)
Počet válců	2		3	
Vrtání x zdvih (mm)	67 x 68		67x73,6	
Celkový objem (cm ³)	479		719	778
Měrné otáčky (ot/min)	3 100		2 800	
Tlumič výfuku a výfuk	zcela zakrytý			
Vzduchový filtr	jednoduchý			
Kapacita palivové nádrže (l)	14			
Pohon	4x4		2x4 i 4x4	
Pohon stroje				
Počet rychlostních stupňů			6 vpřed, 2 vzad	
Maximální rychlost s pneu 9,5 – 16 (km/hod)	17,0		19,0	19,0
Zámek diferenciálu	Standardní			
Brzdy	Kapalinové, kotoučové			
Řízení	Mechanické			
PTO	Závislý od převodovky s jednokotoučovou spojkou			
Zadní PTO	Typ			
	Rychlost (ot/min)	540/1000		
Prostřední PTO ²⁾	Rychlost (ot/min)	není k dispozici	2500	
Hydraulický systém				
Kapacita čerpadla (l/min)	8,2		14,1	
Typ ovládání zdvíhu	volitelné			
Kapacita zdvíku na konci vedení (kg)	430		540	
Maximální provozní tlak (kg/cm ²)	91		123	
Třibodový závěs	Kategorie 1			
Hydraulické výstupy	1 vzadu (na objednávku)		1 vzadu	
Rozměry				
Celková délka (mm)			2 360	
Celková šířka (s běhouny) (mm)			940	
Celková výška (volant/ROPS) (mm)	1223/není k dispozici		1223/2230	1246/2250
Rozchod kol (mm)	1270			
Běhouny	Vpředu (mm)	767		
	Vzadu (mm)	707–1035		743–1035
Světla výška (mm)	250		270	
Poloměr otáčení s brzdami (m)	1,8			
Standardní kola	Vpředu: „záběr“	5–13		5 – 12
	Vzadu: „záběr“	8–16		
Hmotnost (kg)	460		560	572
Vybavení				
Světlomet	Multidrazový		Multidrazový halogenový (schválený EC)	
Kabina	Zčásti rovná, zcela pogumovaná			
Podsvícený panel	Standardní			
Držák na nápoje	Standardní			
Hluk u obsluhy ¹⁾ (dBA)	84		82	
Schválení na silnici³⁾	Neschválený EC		Schválení (homologace EC)	
Doplňková vybava				
ROPS schválený EC	Nedodává se		Volitelně	
Hydraulická sada pro přepnutí okruhů	Volitelně		Standard	

Vyhrazujeme si právo měnit tyto specifikace bez předchozího upozornění

1) Odhad výrobce

2) Žací ústoj lze připojit jen k traktoru s pneumatikami „farma“ 4.50–10, 7–16 a „trávník“ 20x8.00–10 212/80D–15

3) Pokud chcete stroj provozovat na pozemních komunikacích, zvažte naše schválené modely B 1620 a B1820

Pokud používáte na silnici široká kola F:23x8 50–12 R:270/75–16, je nutné použít ROPS a zrcátka!

Technická data čelního nakladače LA 213

Maximální výška zdvíhu (ke středovému čepu lžice)	mm	1921
Zahloubení s vodorovnou lžicí	mm	110
Šířka lžice	mm	1067
Zdvihová síla (na středovém čepu lžice)	kg	302
Zdvihová síla (500 mm před středovým čepem)	kg	208
Zdvih lžice do nejvyšší polohy bez nákladu	s	3.6
Spuštění lžice bez nákladu	s	2.7

Příslušenství pro modely B 1620 a B 1820:

Profesionální kabina, čelní trojúhelníkový závěs, čelní vývodový hřídel, přídatná hydraulická souprava, mezinápravové sečení, trávníkové pneu, čelní nakladač LA 213 (viz tabulka vlevo), sněhová radlice, zametací kartáč, sněhová fréza a další.