




some[®]

J. HRADEC s.r.o.

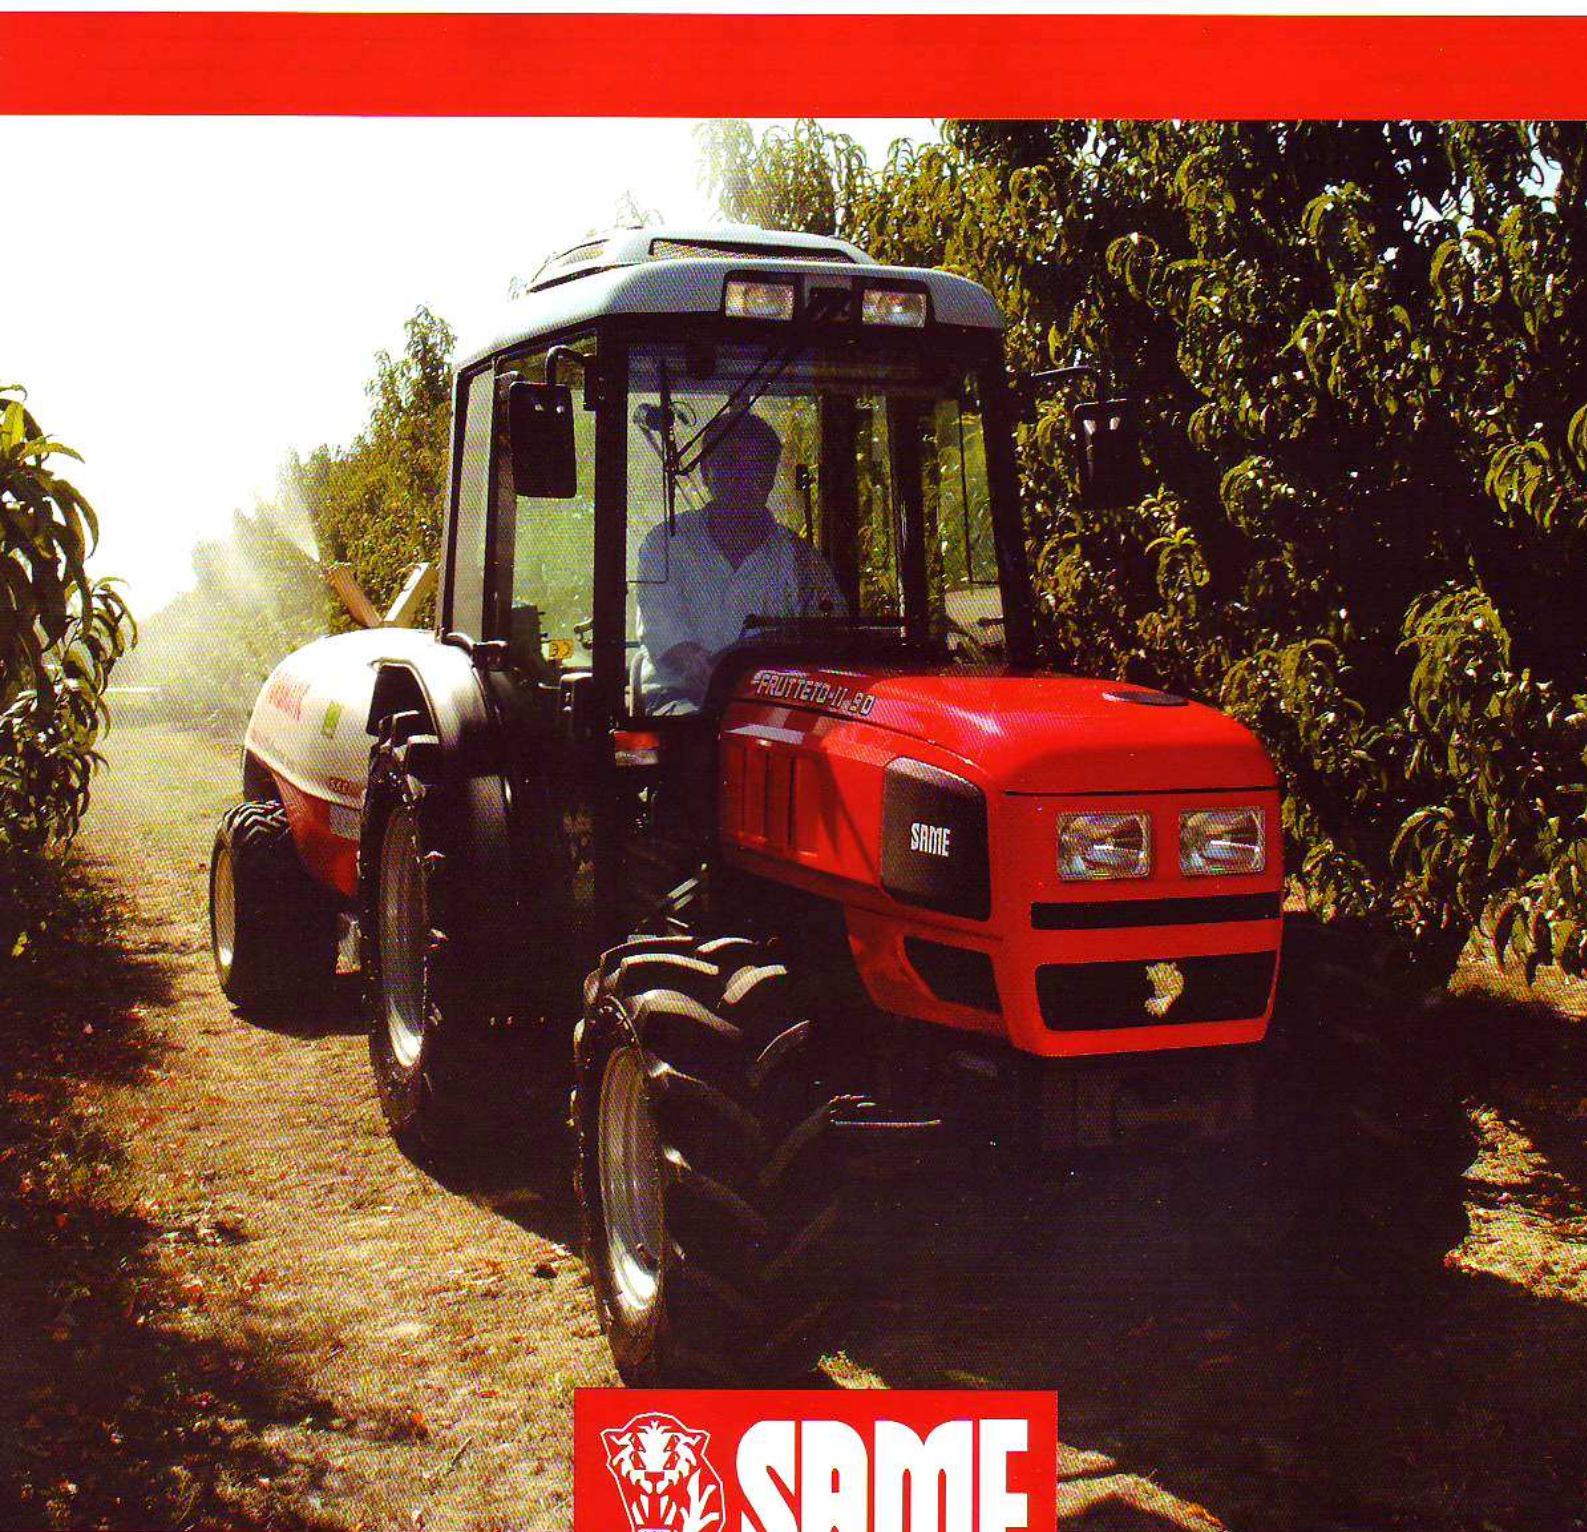

SAME



FRUTTETO II 55-70-75-90-100



TECHNICKÁ DATA		FRUTTETO II 55	FRUTTETO II 70	FRUTTETO II 75	FRUTTETO II 90	FRUTTETO II 100
Verze		4WD	2WD 4WD	2WD 4WD	4WD	4WD
MOTOR		1000.3 W EURO II	1000.3 WT EURO II	1000.4 W EURO II	1000.4 WT EURO II	1000.4 WT EURO II
Počet válců / obsah	N /cm ³	3/3000	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Plnění		Natural	Turbo	Natural	Turbo	Turbo
Max. výkon (ECE R24.03)	HP/KW	52/38,5	67/49,5	70/51,5	83/61	90/66
Max. výkon (2000/25/CE)	HP/KW	55/40,5	70/51,5	74/54,5	87/64	95/70
Jmenovité otáčky motoru	ot / min.	2350	2350	2350	2350	2350
Max. krouticí moment	Nm	190	243	240	324	351
Rozpětí otáček při max. kroutícím momentu	(ot/min.)	1400-1600	1400-1600	1400-1600	1400-1600	1400-1600
Rezerva točivého momentu	%	23	22	15	31	31
Chlazení				olej - voda		
Ovládání motoru - regulace				mechanické		
				elektronické		
Vzduchový čistič				suchý s bezpečnostní náplní		
Tlumič výfuku				z boku na kabině		
Objem palivové nádrže	l			40 l v zadní nádrži		
				30 l v předavné nádrži		

ROZMĚRY A HMOTNOSTI (se zadními pneu)		360/70 R24	360/70 R24	380/70 R24	380/70 R24	420/70 R24
Max. délka - bez ramen	mm	3040	3040	3190	3190	3205
Šířka min. - max.	mm	1450-1740	1450-1740	1470-1760	1470-1760	1552-1960
Max. výška kabiny	mm	2130	2130	2140	2140	2155
Výška kapoty motoru	mm	1120	1120	1145	1145	1160
Světlost	mm	385	385	395	395	410
Rozvor náprav	mm	1950	1950	2080	2080	2080
Rozchod předních kol min. - max	mm	1210-1380	1080-1280 1210-1380	1080-1280 1210-1380	1210-1380	1040-1405
Rozchod zadních kol min. - max.	mm	1090-1380	1090-1380	1090-1380	1090-1380	1142-1542
Min. rádius otáčení bez brzd	mm	3560	3275 3560	3400 3760	3760	3800
Hmotnost s kabinou bez závaží	kg	2315	2160 2380	2300 2480	2505	2560

ROZMĚRY SE ZADNÍMI PNEU		380/70 R20	420/70 R28	PŘEDNÍ NÁPRAVA	
Šířka min. - max.	mm	1460-1845	1560-1960	Pohon	mechanický
Výška kapoty motoru	mm	1100	1240		elektrohydraulický
Světlost	mm	385	440	Přední uzávěrka diferenciálu	mechanická
					elektrohydraulická

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ		
Pojezdová spojka		mechanicky ovládaná
Mech. převodovka, 4 synchr. převody, 3 stupňová řada (min. rychlost 1,06 km/h)		12 vpřed + 12 vzad
Mech. převodovka, 4 synchr. převody, 4 stupňová řada s plavivými rychlostmi (min. rychlost 0,31 km/h)		16 vpřed + 16 vzad
Synchr. převodovka POWER (2 stup. násobič), 4 synchr. převody, 3 stupňová řada (min. rychlost 0,93 km/h)		24 vpřed + 24 vzad
Synchr. převodovka POWER (2 stup. násobič), 4 synchr. převody, 4 stupňová řada (min. rychlost 0,33 km/h)		32 vpřed + 32 vzad
Max. rychlost	km/h	40
Spojka pro směr jízdy		mechanická, synchronizovaná
Uzávěrka zadního diferenciálu		mechanické ovládání
		elektrohydraulické ovládání
Mazání		tlakové

BRZDY A ŘÍZENÍ		
Brzdový systém		4 kola, hydrostat. kotouč. mokré brzdy s disky v olej. lázni (žádné přední brzdy u 2WD)
Parkovací brzda		nezávislá
Brzdění přívěsu		hydraulické
Hydrostatické řízení		load sensing, nastavitelný volant
Úhel natočení předních kol 2WD/4WD		70°/50°

HYDRAULICKÁ RAMENA		
Zadní hydraulická ramena		mechanická
Max. zdvihací síla	kg	3000
Výkon čerpadla	l/min	33/52
Počet hydraulických okruhů		4/6 s regulátorem toku
3 bodový závěs		pevná oka
		rychloháky
Přední hydraulická ramena (pouze u verze 4WD)		elektronický
		max. zdvihací síla 1000 kg
		4 přední hydraulické spojky

KAROSÉRIE A KABINA		
Kabina		odol. proti hluku, vzduch. filtr, externí zadní zrcátka, zadní stěrač, 4 pracovní světla, aktivní uhlíkový filtr
Klimatizace		klimatizace, ventilátor, topení
Informační systém		analogové palubní přístroje
		digitální palubní přístroje
Sedadlo řidiče		mechanicky nastavitelné
		pneumatikky nastavitelné, bezpečnostní pásy

ZADNÍ PTO		
Otáčky	ot./min.	540-540 ECON
		540-1000
		synchronizované PTO
Ovládání		elektrohydraulické pomocí tlačítka

PŘEDNÍ PTO (pouze verze 4WD)		
Spojka		multidisk v olejové lázni
Otáčky	ot./min.	1000
Ovládání		elektrohydraulické pomocí tlačítka

ROZSAH RYCHLOSTÍ PŘI SYNCH. PŘEVODOVCE POWER 12+12 - RYCHLOST JÍZDY V KM/H PŘI 2350 OT./MIN SE ZADNÍMI PNEU 380/70 R 24																
	1L	2L	3L	1M	4L	2M	3M	1F	4M	2F	3F	4F				
1,06	1,64	2,48	3,19	3,74	4,93	7,45	9,59	11,24	14,80	22,37	33,73	37,00				

ROZSAH RYCHLOSTÍ PŘI PŘEVODOVCE POWER S PLAZIVOU RYCHLOSTÍ 32+32 - RYCHLOST JÍZDY V KM/H PŘI 2350 OT./MIN. SE ZADNÍMI PNEU 420/70 R28																
	1LCR	2LCR	3LCR	1L	4LCR	2L	3L	1M	4L	2M	3M	1F	4M	2F	3F	4F
LOW	0,33	0,52	0,78	1,01	1,19	1,56	2,36	3,04	3,56	4,70	7,10	9,14	10,70	14,10	21,31	32,12
HIGH	0,40	0,62	0,94	1,21	1,42	1,88	2,84	3,65	4,28	5,64	8,52	10,96	12,84	16,92	25,57	38,54
																40,00




Výhradní dovozci:

SOME, J. HRADEC s.r.o.
 Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec
 Česká republika
 TEL: +420 384 372 011
 FAX: +420 384 320 878
 some@somejh.cz, www.somejh.cz

SOME, SLOVAKIA s.r.o.
 29. augusta 12, 908 51 Holíč
 Slovenská republika
 TEL: +421 34 660 2331
 FAX: +421 34 668 5775
 some@some.sk

Obchodní zástupce:

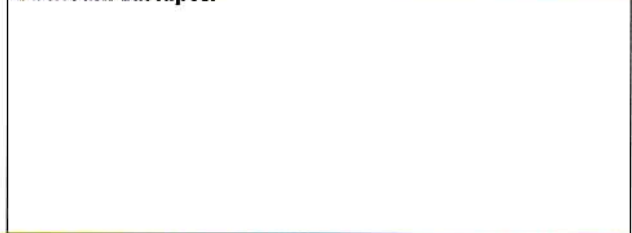

Technická data podléhají změnám a společnost SOME J. Hradec si vyhrazuje právo změn bez upozornění. Vydané v r. 2005 společností SOME J. Hradec s.r.o.