




Šíповá radlice

pro malotraktory

ŠÍPOVÁ RADLICE JE URČENA PRO MALOTRAKTORY A TO JAKÉHOKOLIV TYPU. KVALITNÍ A RYCHLÝ POMOČNÍK PRO TĚŽKOU PRÁCI. PŘIPOJENÍ K PRACOVNÍMU PROSTŘEDKU JE SNADNÉ. RADLICE MÁ OSVĚDČENOU KONSTRUKCI S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA ÚDRŽBU. JEJÍ PŘENASTAVENÍ JE JEDNODUCHÉ A NEVYŽADUJE PŘÍLIŠNOU PRACOVNÍ I ČASOVOU NÁROČNOST. GUMOVÝ BŘIT NEPOŠKODÍ SHRNOVANÝ POVRCH.

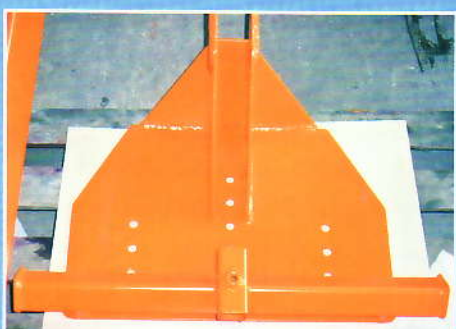

Šípová radlice má 5 základních stavitelných poloh: doleva / doprava / do šípu / do „V“ / kolmo.

Pro ovládání křídel šípové radlice doporučujeme 2 dvojitěné hydraulické okruhy aby se každé křídlo dalo ovládat samostatně. Pokud máme k dispozici pouze jeden okruh, použijeme trojcestný ventil.

Výškově stavitelný závěs a stranově posuvné třmeny zavěšení spodních ramen umožní připojení ke všem typům přechůzů třibodových závěsů. Na zvláštní přání je možné na radlici pořídit rychloupínací závěs typu „A“.

Šířková radlice pro malotraktory - typ SRM

technické údaje

Pracovní šířka – varianta	1500	1600	1700	1800	2000
Šířka v přepravní poloze [mm]	1630	1730	1830	1930	2130
Maximální šířka [mm]	1700	1800	2000	2100	2300
Délka břítu	2 × 850	2 × 875	2 × 935	2 × 990	2 × 1105
Výška v přepravní poloze [mm]	800				
Délka v přepravní poloze [mm]	1200	1235	1270	1305	1375
Hmotnost [kg]	160	163	166	169	175
Pracovní rychlost [km/hod]	max. 20				
Přepravní rychlost [km/hod]	max. 40				
Materiál	ocel				
Materiál břítu	ocel nebo guma				
Max. natáčení radlice	90°				
Výška radlice střed, l - p strana	610				
Požadovaný výkon	do 40 KW				
Tvar štítu	oblouk spodní část rovná				

obchodní zástupce



AGROMAK ND s.r.o.

Lidická 155, 252 61 Jeneč

IČO: 49824309

DIČ: CZ49824309

Tel.: 233 900 621 ②

AGROMETALL s.r.o.

Nový Dvůr 938, 538 03 Heřmanův Městec, tel.: 469 696 509, fax: 469 696 164, mobil: 602 759 478, e-mail: krcil@agrometall.cz

www.agrometall.cz