

# Vega 30HP - Standard, Comfort



Varianta	Standard	Comfort	Rozměry
Motor Lombardini - Diesel	Model: 9LD625.2		7,50×16 31,5×15,5×5 10×75×15,3 10×75×15,3
Výkon kW/HP	22 / 30		
Otáčky motoru maximální ot/min	2 800		
Objem válců cm <sup>3</sup>	1 248		
Krouticí moment Nm@r.p.m.	76 / 2 000		
Chlazení	vzduchem		
Počet válců	2		
Převodová skříň	mechanická		
Počet rychlostí	4 vpřed / 4 vzad	8 vpřed / 4 vzad	
Rozsah rychlostí km/hod při 2200 ot/min	<b>Standardní varianta:</b> vpřed: 1,92 - 18,16    vpřed: 1,49 - 18,16 vzad: 1,98 - 14        vzad: 1,49 - 14 <b>Pomalá varianta:</b> vpřed: 1,44 - 13,95    vpřed: 1,12 - 13,95 vzad: 1,49 - 10,5      vzad: 1,12 - 10,5		
Pneu přední - standard	7,50 - 16		 Závaží do kol 50 kg
Pneu zadní - standard	7,50 - 16		
Třibodý závěs přední	X	ISO 730 / 1N*	
Třibodý závěs zadní	ISO 730 / 1N	ISO 730 / 1	
Ot.vývodového hřídele přední	X	1 000 ot/min*	
Ot.vývodového hřídele zadní	1 000 ot/min	540 - 1 000 ot/min*	
Zvedací síla přední závěs	X	5 100 N	
Zvedací síla zadní závěs	6 200 N		
Brzdy mechanické	4× Kotoučové suché		
Diferenciál přední	Přední uzávěrka diferenciálu *		
Diferenciál zadní	Zadní uzávěrka diferenciálu		
Řízení	Hydraulické		
Výkon hydraulického čerpadla	17l/min		
Provozní tlak hydrauliky	8 Mpa		
Měrná spotřeba paliva	235 g/kWh ±10%		
Topení	Nezávislé topení Brzdy 2 000 W *		
Objem palivové nádrže	19l		
Poloměr otáčení	3,6 m		
Hmotnost	1 100 kg	1 120 kg	






\*na přání



malotraktory s předním řízením 4x4

# Vega 47HP a Vega 36HP - Comfort



malotraktory s předním řízením 4x4

Varianta - Comfort	Vega 47HP	Vega 36HP	Rozměry		
Motor Lombardini	Model: LDW2204CHDW	Model: LDW1603CHDW	7,50x16	10x75x15,3	10x75x15,3
Výkon kW/HP	36/47	26/35			
Otáčky motoru maximální ot/min	2 800	2 800	31,5x15,5x5	Závaží do kol 50 kg	
Objem válců cm <sup>3</sup>	2 199	1 649			
Krouticí moment Nm@r.p.m.	144/2 000	106,5 / 1 600			
Chlazení	vodou	vodou			
Počet válců	4	3			
Převodová skříň	mechanická				
Počet rychlostí	8 vpřed / 4 vzad				
Rozsah rychlostí km/hod při 2 200 ot/min	Standardní varianta: vpřed: 1,49 - 18,16 / vzad: 1,49 - 14				
	Pomalá varianta: vpřed: 1,12 - 13,95 / vzad: 1,12 - 10,5				
Pneu přední - standard	7,50 - 16				
Pneu zadní - standard	7,50 - 16				
Třibody závěs přední	ISO 730 / 1N*				
Třibody závěs zadní	ISO 730 / 1				
Ot. vývodového hřídele přední	1 000 ot/min				
Ot. vývodového hřídele zadní	540 - 1 000 ot/min*				
Zvedací síla přední závěs	5 100 N				
Zvedací síla zadní závěs	6 200 N				
Brzdy mechanické	4x Kotoučové suché				
Diferenciál přední	Přední uzávěrka diferenciálu *				
Diferenciál zadní	Zadní uzávěrka diferenciálu				
Řízení	Hydraulické				
Výkon hydraulického čerpadla	17 - 35* l/min				
Provozní tlak hydrauliky	8 Mpa				
Měrná spotřeba paliva	265 g/kWh ±10%	275 g/kWh ±10%			
Topení	Vodní topení Aurora *				
Objem palivové nádrže	19L				
Poloměr otáčení	3,6 m				
Hmotnost	1 186 kg	1 150 kg			

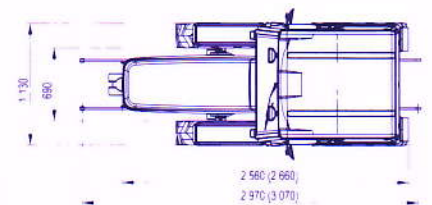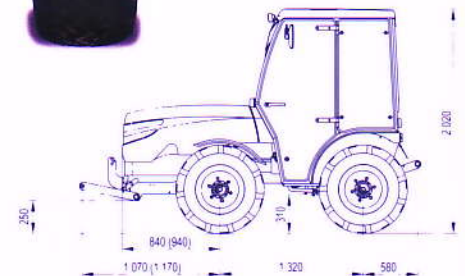

\*na přání