



Diesellový kloubový traktor W4000 FARMÁŘ je univerzální stroj, jehož robustní konstrukce a velmi dobrá manévrovatelnost zajišťují snadný pohyb v extrémních podmínkách. Lze jej agregovat s celou řadou přídatného nářadí pro všestranné použití.



SYSTÉM OVLÁDÁNÍ

mimořádné ovládací schopnosti docílené unikátní konstrukcí robustního středového kloubu zajišťuje použití traktoru v místech s omezenými prostory pro manévrovatelnost

PEVNÝ A ODOLNÝ

všechny konstrukční prvky a vysoce odolný podvozek stroje z pevné litiny a svařované oceli jsou koncipovány pro použití i v těch nejnáročnějších podmínkách

KONTROLA NAD STROJEM

maximální rozhled na všechny prvky stroje spolu se systémem ovládaní jehož pomocí všechna pracovní nářadí kopírují stopu traktoru jistě ocení každý uživatel traktoru

VÝKONNÝ

nadstandardní technické provedení konstrukčních prvků a stálý pohon všech kol zajišťuje využití plného výkonu traktoru i v těžce dostupných terénech



W4000 FARMÁŘ

diesellový kloubový traktor

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MOTOR

LOMBARDINI 1603
29 HP (ISO 1585)
vzduchem chlazený
2 válce

ŘÍZENÍ HYDROSTATICKÉ

PŘEVODOVKA
6 rychlostí dopředu
3 rychlosti dozadu

ROZSAH RYCHLOSTÍ (km/hod)

1,80 - 19,18

PNEUMATIKY

7,50 - 16
31,5 x 15,5 - 15 *

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

přední - ISO 730/1 N *
zadní - ISO 730/1 N

ROZVOR

1180 mm

VÝŠKA

1330 mm (bez rámu)
2020 mm (s rámem)

DĚLKA

2810 mm

ŠÍŘKA

1080 mm

HMOTNOST

1160 Kg

* označené položky na přání

VOJÍMEČNÁ KONSTRUKCE

- podvozek stroje z pevné litiny pro maximální stabilitu
- konstrukční prvky jsou vyrobeny z kalené oceli pro vysokou spolehlivost
- na výrobu součástí se používá nejmodernější technologie a nejkvalitnější materiály



PNEUMATIKY STEJNÉHO ROZMĚRU

- stejný rozměr předních i zadních pneumatik zajišťuje optimální umístění těžiště stroje pro výbornou stabilitu v terénu
- nízkotlaké pneumatiky zvyšují tah stroje a jsou šetrnější k podloží *




VÝHLED

- kontrola všude ve výhledu
- maximální nadhled nad ovládanými pracovními

SILNÝ A ÚSPORNÝ MOTOR LOMBARDINI

- 29 HP, 2 válce
- vzduchem chlazený diesel



- zvedání přídě
- nastavení
- přítlak přídě
- vícesekční snadné ovládnutí nářadí *



POHON 4 x 4

- se stálým pohonem všech čtyř kol snadno zvládnete všechny překážky

PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL PŘEDNÍ ZÁVĚS KATI N *


- zvedací síla 500 kg
- otáčky 540 nebo 1000 min⁻¹



- tr
- na
- vs
- sn
- vy
- m

BEZPEČNOSTNÍ RÁM

- stříška kabiny
- přídavné světla*
- pevná konstrukce pro zvýšenou bezpečnost



SEDADLO

- odpružené
- nastavitelné dle hmotnosti řidiče



VARIABILITA PRO ŠIROKÉ POUŽITÍ STROJE

- nastavitelná šířka traktoru 840 - 1200 mm
- díky unikátnímu středovému kloubu lze traktor využít v malém prostoru
- robustní konstrukce umožňuje plné využití výkonu traktoru
- široké spektrum pracovního nářadí pro zemědělské a komunální využití stroje

ŘIDIČE
ch funkcí
řidiče
ontrola
áním
nářadí

INTELIGENTNÍ HYDRAULIKA

lavného zařízení
ýšky závěsu
vného zařízení
hydraulika pro
dání pracovního


TAŽNÁ HUBICE

- výškově nastavitelná




RYCHLOZÁVĚS*

- jednoduché připojení nářadí



ZADNÍ DVOURYCHLOSTNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

- otáčky 540/1000 min⁻¹
- optimální využití výkonu motoru



ZADNÍ ZÁVĚS KAT 1N

- zvedací síla 1100 kg
- dvojitá hydraulika
- plovoucí poloha (kopírování terénu)

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

- v přední nápravě
- zvýšení trakční síly stroje pro snadné ovládání traktoru v nejnáročnějších podmínkách





PODVOZEK TRAKTORU

- robustní středová kloubová konstrukce podvozku pro výbornou manévrovatelnost
- pevný podvozek traktoru zajišťuje přenos výkonu motoru trvale na všechna čtyři kola
- kola traktoru neustále kopírují terén

SNADNÁ ÚDRŽBA

ktor je konstruován pro minimální
oky na údržbu
echny údržbové části stroje jsou
adno dostupné
soce odolné součásti zabezpečují
ximální životnost stroje

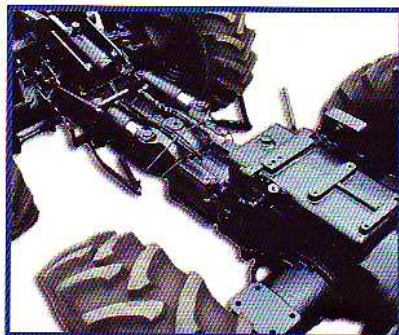

VÝBAVA TRAKTORU NA PŘÁNÍ



NÍZKOTLAKÉ PNEUMATIKY

VÝSTRAŽNÝ MAJÁČEK

PRACOVNÍ SVĚTLA

RYCHLOZÁVĚS

PŘEDNÍ ZÁVĚS

PŘEDNÍ VÝVODOVÁ HŘÍDEL

ZÁVAŽÍ DO KOL

SADA PRO ROZŠÍŘENÍ

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

SNĚHOVÁ FRÉZA □ LESNÍ NAVIJÁK □ OBRACEČ SENA □ NĀVĚS SKLĀPĚCÍ □ DVOURADLIČNÝ PLUH
 □ ROTAČNÍ KYPŘIČ □ MULČOVAČ S KOŠEM □ RADLICE SHRNOVACÍ TAŽNĀ □ ROSIČ NESENÝ

Pro bližší informace týkající se jednotlivých přídatných zařízení nás prosím kontaktujte!



MULČOVAČ



BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ



DVOURADLIČNÝ PLUH



ZAMETACÍ KARTÁČ

ŠIROKÝ VÝBĚR
 PŘÍDAVNÝCH
 ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJE
 CELOROČNÍ
 VYUŽITÍ STROJE



MULČOVAČ

prodejce, servisní středisko



W1800
PRIME



W2900
RIVIERA



W3500
COMFORT



W3600
TORNADO



W4000
FARMÁR



W5000
YUKON



SF 1330
YETTI

PRODUCT PORTFOLIO

WISCONSIN Engineering CZ s.r.o., Vrahovická 41, 796 02 Prostějov, Czech Republic
 Tel.: +420 582 401 915, Fax: +420 582 401 919, E-mail: info@wisconsineng.cz, www.wisconsineng.cz