


**WISCONSIN
ENGINEERING**


W5000 YUKON je variabilní, výkonem silný komunální traktor s vynikající ovladatelností. Lze jej agregovat s velkým množstvím přídatného nářadí pro všestranné použití. Jízdní komfort, nízká spotřeba paliva, vysoká spolehlivost - to jsou přednosti, které ocení každý majitel tohoto stroje.



UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

unikátní řešení přední a zadní vývodové hřídele spolu s tříbodovými závěsy, vybaveným dvojčinnou hydraulikou, umožňuje stroji pracovat s širokým spektrem nářadí současně

PEVNÝ A ODOLNÝ

všechny konstrukční prvky a vysoce odolný podvozek stroje z pevné litiny a svařované oceli jsou koncipovány pro použití i v těch nejnáročnějších podmínkách

POHODLNÝ

hydrostatické řízení pro lehké ovládání a výbornou manévrovatelnost traktoru spolu s velkou standardní výbavou a širokým spektrem další výbavy na přání, zaručuje efektivní využití stroje

VÝKONNÝ

nadstandardní technické provedení konstrukčních prvků a stálý pohon všech kol zajišťuje využití plného výkonu traktoru i v těžce dostupných terénech



W5000 YUKON

diesellový traktor

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MOTOR

LOMBARDINI 1603 37 HP vodou chlazený válec - 3	LOMBARDINI 2204 47 HP vodou chlazený válec - 4
---	---

ŘÍZENÍ HYDROSTATICKÉ

PŘEVODOVKA

8 rychlostí dopředu
8 rychlostí dozadu

ROZSAH RYCHLOSTÍ (km/hod)

1,33 - 24,10

PNEUMATIKY

7,50 - 16
31,5 x 15,5 - 15 *

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

přední - ISO 730/1 N *
zadní - ISO 730/1

ROZVOR

1410 mm

VÝŠKA

1950 mm

DÉLKA

3210 mm

ŠÍRKA

1140 / 1325 mm

HMOTNOST

1530 / 1565 Kg

* označené položky na přání



POHON 4 x 4

- s trvalým pohonem všech čtyř kol snadno zdoláte všechny překážky

PŘEVODY

- díly z kalené vysokopevnostní oceli
- dlouhá životnost

ZADNÍ PŘEVODOVKA

- mechanická s 8 rychlostmi dopředu a 8 rychlostmi dozadu

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

- v zadní nápravě
- zvýšení trakční síly stroje pro snadné ovládání traktoru v nejnáročnějších podmínkách

KOMFORTNÍ ODPRUŽENÉ SEDADLO

- nastavitelné dle hmotnosti řidiče
- anatomické sedadlo Grammer*




ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

- otáčky 540 min⁻¹
- otáčky 1000 min⁻¹ *
- motorová závislost (nezávislé na pojezdu)



ZADNÍ ZÁVĚS KAT I

- zvedací síla 1100 kg
- dvojitá hydraulika
- plovoucí poloha (kopírování terénu)



TAŽNÁ HUBICE

- výškově nastavitelná




INTELIGENTNÍ HYDRAULIKA

- zvedání přídavného zařízení
- nastavení výšky závěsu
- přítlak přídavného zařízení

ZADNÍ VÝVOD HYDRAULIKY

- hydraulické ovládání náradí z kabiny traktoru

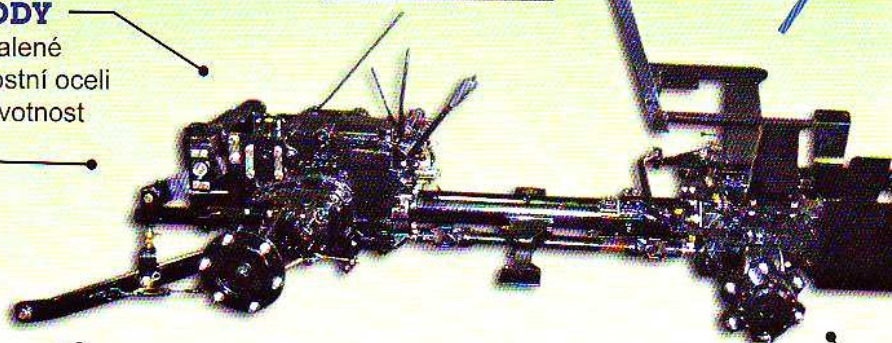

PODVOZEK TRAKTORU

- konstrukce podvozku zajišťuje přenos výkonu motoru trvale na všechna čtyři kola.
- kola traktoru neustále kopírují terén

PŘÍSTROJOVÝ PANEL

- kontrola všech funkce ve výhledu řidiče





3 - SEKČNÍ HYDRAULICKÉ OKRUHY

- vysoká agregovatelnost nářadí - přední i zadní
- na přání 4-sekční



KABINA TRAKTORU

- prostorná kabina s ovládacími prvky ve výhledu řidiče
- maximální viditelnost pracovního prostoru kolem traktoru
- topení zajišťuje celoroční provoz*
- autorádio s anténou *

SILNÉ A ÚSPORNÉ MOTORY

37 HP nebo 47 HP
Lombardini, vodou chlazené diesely

PŘEDNÍ VÝVOD HYDRAULIKY*

- hydraulické ovládání nářadí z kabiny traktoru

PŘEDNÍ A ZADNÍ VÝVODOVÉ HŘÍDELE





PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL*

- otáčky 540 min⁻¹
- otáčky 1000 min⁻¹*
- motorová závislost otáček (nezávislé na pojzdové rychlosti)

PŘEDNÍ ZÁVĚS KAT 1N*

- zvedací síla 500 kg
- dvojitá hydraulika
- plovoucí poloha (kopírování terénu)



RYCHLOZÁVĚS*

- jednoduché připojení nářadí




VÝVODOVÉ HŘÍDELE

- obě vývodové hřídele stroje se otáčejí jedním směrem - vpravo, a to při jízdě vpřed i vzad.
- možnost pracovat s více přídatnými zařízeními současně

PŘEDNÍ NÁPRAVA

- hydrostatické řízení
- robustní konstrukce s náhony homokinetickými klouby



PNEUMATIKY STEJNÉHO ROZMĚRU

- stejný rozměr předních i zadních pneumatik zajišťuje optimální umístění těžiště stroje pro výbornou stabilitu v terénu
- nízkotlaké pneumatiky zvyšují tah stroje a jsou šetrnější k podloží *



VÝBAVA TRAKTORU NA PŘÁNÍ



- NÍZKOTLAKÉ PNEUMATIKY
- VODNÍ TOPENÍ
- VÝSTRAŽNÝ MAJÁČEK
- PRACOVNÍ SVĚTLA
- RYCHLOZÁVĚS
- PŘEDNÍ VÝVODOVÁ HŘÍDEL
- PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS
- DRŽÁK SPZ
- ANATOMICKÉ SEDADLO
- RADIO + ANTÉNA

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

KOMBINÁTOR ▣ OBRACEČ SENA ▣ BUBNOVÝ ŽACÍ STROJ ▣ DVOURADLIČNÝ PLUH ▣ DVOUDÍLNÉ BRÁNY ▣ MULČOVAČ S KOŠEM ▣ LESNÍ NAVIJÁK ▣ POSTŘIKOVAČ NESENÝ ▣ ROSIČ NESENÝ

Pro bližší informace týkající se jednotlivých přídatných zařízení nás prosím kontaktujte!

SNĚHOVÁ FRÉZA



ČELNÍ NAKLADAČ



ZAMETACÍ KARTAČ



NÁVĚŠ TŘÍSTRANNÝ

ŠIROKÝ VÝBĚR
PŘÍDAVNÝCH
ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤUJE
CELOROČNÍ
VYUŽITÍ STROJE

ČELNÍ RADLICE



ROZMETADLO



MULČOVAČ

prodejce, servisní středisko



W1600
PRIME



W2900
RIVIERA



W3500
COMFORT



W3600
TORNADO



W4000
FARMAR



W5000
YUKON



SF 1330
YETI

PRODUCT PORTFOLIO

WISCONSIN Engineering CZ s.r.o., Vrahovická 41, 796 02 Prostějov, Czech Republic
Tel.: +420 582 401 915, Fax: +420 582 401 919, E-mail: info@wisconsineng.cz, www.wisconsineng.cz